


دماپیشرو
damapishro

damapishro.com



کاتالوگ پکیج دیواری الگانت شوفاژکار

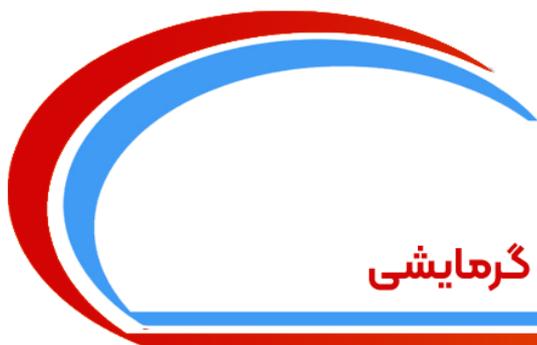

پیشرو در فروش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی



شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند الگانت



ELEGANT

WALL HUNG BOILER

نصب
رایگان

۲۴ ماه
گارانتی

۶ ماه
ضمانت
تعویض

شوفاژکار، گرم ماندگار





شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند الگانت

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری هوشمند شوفاژکار - مدل الگانت

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی
- دارای سیستم های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی ، ضد گریباز پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی سیم دار و بدون سیم
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی به شماره ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵

مشخصات فنی

28FX2	24FX2	واحد	شرح
فن دار با محفظه احتراق بسته		—	سیستم خروج گازهای احتراق
۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
دو مبدل		—	تعداد مبدل دستگاه
۳۰ - ۸۰		°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰		°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۵ - ۲/۵		bar	فشار آب مدار گرمایش
۶		lit	حجم منبع انبساط
۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$
۰/۳ - ۶		bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲		inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ / کواکسیال		mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۵	۱۲۰	Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V		—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

شوفاژکار، گرم و ماندگار

CKIC 144/0

