


دها پیشرو
damapishro

damapishro.com



کاتالوگ پکیج پارما ۲۴ دیجیتال بوتان

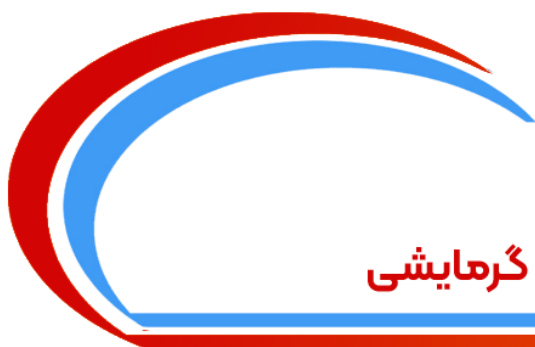

پیشرو در فروش تاسیسات سرمایه‌گذاری و گرمایشی




پکیج شوفاژدیواری

Parma 24 RSi Digital

ویژگی‌های اختصاصی

- ظرفیت حرارتی ۲۴ کیلووات
- فن آوری فن دار محفظه احتراق بسته
- امکان استفاده از دودکش دوجداره ویژه
- با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع
- نمایشگر دیجیتال دما، کدهای عیب‌یابی و وضعیت‌های کاری مختلف دستگاه
- قطعات معتبر اروپایی و بوتانی



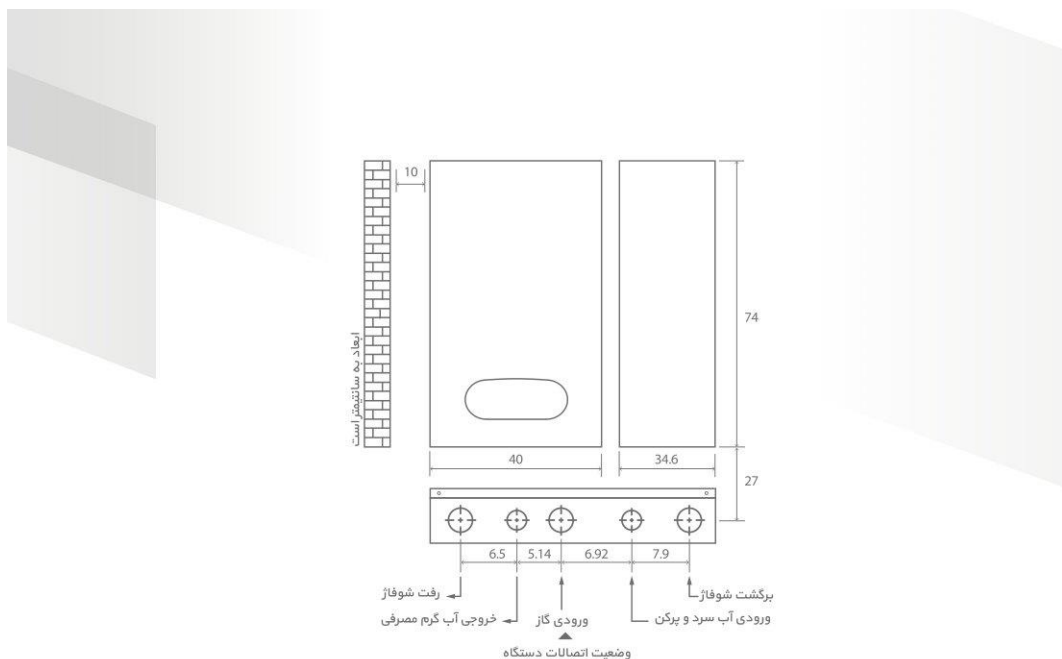

مشخصات فنی	واحد	24RSi Digital
ظرفیت حرارتی ورودی	kW kcal/hr	26.2 22,600
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/hr	24.3 20,900
راندمان حرارتی	%	92.8
حداکثر دمای آب مدار گرمایش	°C	90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم	°C	60
حداقل فشار آب راه انداز	bar	0.13
حداکثر ارتفاع پمپ	m.w.c	5
ظرفیت منبع انبساط	lit	8
قطر لوله های مدار گرمایش	inch	3/4
قطر لوله های آب گرم و سرد	inch	1/2
قطر لوله ورودی گاز	inch	3/4
میزان مصرف گاز طبیعی*	m ³ /hr	2.95
جریان آب گرم مصرفی در ΔT= 25 °C	lit/min	13.8
جریان آب گرم مصرفی در ΔT= 30 °C	lit/min	11.5
قطر دودکش	cm	6 10
ابعاد	mm	w h d 400 740 346

برق مورد نیاز 1ph-220V-50 Hz

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده ، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.
مدل Parma RSi ، محفظه احتراق بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص صورت می پذیرد. این شوفاژ به یک فن نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دو جداره ، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب ، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.





ویژگی های عمومی پکیج شوفاژ دیواری بوتان

• آب گرم فوری، دائم و فراوان

• راندمان بالا

• دو فن آوری فن دار محفظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز

• مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیشگیرانه
- تنظیم سرعت گردش آب در مدار گرمایش و رادیاتورها بر اساس نیاز و در راستای کاهش مصرف انرژی
- شیر سه طرفه خودکار
- جریان آب داغ در کمترین زمان، با توجه به نیاز مصرف کننده در مدار گرمایش یا آب گرم مصرفی
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب گیری
- انتقال حرارت بسیار بالا

• مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی

- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
- کارکرد بی صدای محصول
- سیستم آیونایز حفاظت از شعله
- قطع فوری جریان گاز در صورت از بین رفتن شعله
- سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
- بررسی دائم سیستم انسداد دودکش یا اختلال در خروج دود از دستگاه و قطع شعله به محض بروز مشکل
- سیستم ضد یخ زدگی
- جلوگیری از یخ زدگی قطعات داخل دستگاه
- سیستم ضدگریپاژ پمپ و شیر سه طرفه
- جلوگیری از قفل شدن پروانه پمپ و مغزی شیر سه طرفه در صورت عدم استفاده از دستگاه بیش از ۲۴ ساعت
- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
- تنظیم فشار دستگاه به سطح ایمن





- سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
قطع شعله در صورت بالا رفتن دما در مدار گرمایش، به منظور جلوگیری از آسیب به قطعات اصلی
- سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه
کنترل کلیه عملکردهای دستگاه به صورت دائم و دقیق
- سیستم احتراق آهسته
بدون صدا هنگام روشن شدن مشعل
- سیستم ضدنوسان دمای آب گرم مصرفی
تامین آب گرم با دمای ثابت
- سیستم بای پس خودکار
محافظت از قطعات دستگاه در صورت مسدود شدن لوله‌کشی مدار گرمایش
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
کاهش مصرف گاز و جلوگیری از استهلاک قطعات
- سیستم هواگیری خودکار مدار گرمایش
تخلیه هوای مدار گرمایش
- قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی
کنترل دمای محل نصب، متناسب با دمای بیرون
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
کاهش مصرف انرژی

