


دماپیشرو
damapishro

damapishro.com



کاتالوگ پکیج دیواری کامفورت شوفاژکار

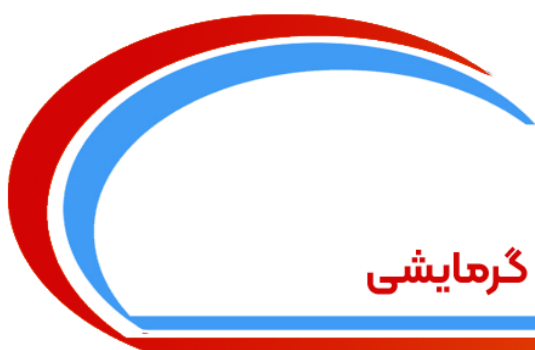

پیشرو در فروش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی



شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند کامفورت



COMFORT

WALL HUNG BOILER

- نصب رایگان
- ۲۴ ماه گارانتی
- ۶ ماه ضمانت تعویض

شوفاژکار، گرم ماندگار





شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند کامفورت

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری هوشمند شوفاژکار - مدل کامفورت

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر با دکمه‌های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته‌ترین استانداردهای بین‌المللی
- دارای سیستم‌های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب‌یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی به شماره ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵ 

مشخصات فنی

40FH2	32FH2	28FH2	24FH2	واحد	شرح آیتم
فن‌دار با محفظه احتراق بسته				---	سیستم خروج گازهای احتراق
۴۰	۳۲	۲۸	۲۴	kW	حداکثر توان ورودی
۳۰ - ۸۰				°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
۳۰ - ۶۰				°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۵ - ۲/۵				bar	محدوده فشار آب مدار گرمایش
۱۰	۸	۶		lit	حجم منبع انبساط
۷		۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۲۰	۱۶	۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^\circ C$
۰/۳ - ۶				bar	محدوده فشار آب مصرفی
۴۳	۴۰	۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲				inch	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴				inch	اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴				inch	اندازه اتصال لوله گاز
۱۰۰ - $\phi 60$ / کواکسیال				mm	قطر و نوع دودکش
۱۴۵		۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt				---	برق ورودی
۸۰۰ × ۴۶۰ × ۳۳۰	۷۸۰ × ۴۳۰ × ۳۲۰	۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
دو مبدل				---	تعداد مبدل دستگاه

شوفاژکار، گرم‌وماندگار

CKIC 143/0

