


دماپیشرو
damapishro

damapishro.com



کاتالوگ جت هیتر سری M نیرو تهویه البرز

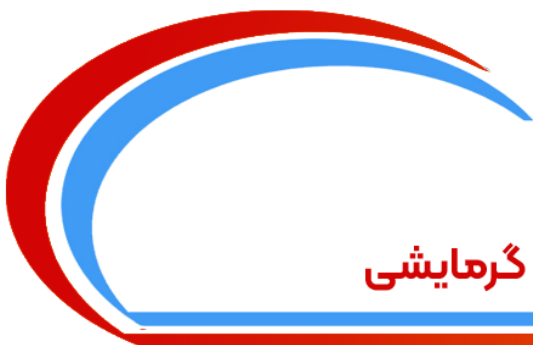

پیشرو در فروش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی



جت هیتر

ویژگی ها

- راندمان حرارتی بسیار بالا
- شعله پخش کن دو مرحله ای با طراحی ویژه
- قابلیت نصب آسان به صورت آویز و پرتابل
- وجود فلوسونچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه
- پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی
- تعمیر و نگهداری آسان و دسترسی راحت به مجموعه سوخت
- کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون
- بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز
- الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین)
- دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کارکرد در سه حالت گاز شهری، گازوئیل و دوگانه سوز)

JET HEATER

Features

- Install digital thermostat
- Highest thermal efficiency
- Punched on fully automatic machine
- Easy installation as portable & hanging
- Two-stage flame spreader with special design
- Easy maintenance & easy access to corresponding fuel
- Stainless steel body and refractory stainless steel furnace
- Equipped with flow switch in order to increase safety device
- Adopt photocell and ionization to control and monitor the flame
- Single phase electromotor of Electrogen or Alborz (high efficiency and energy consumption with class F)
- Equipment of fully automated electric switchboards with weatherproof electrical enclosure (run on Gas and Gasoline and dual fuel)





ALBORZ

M SERIES JET HEATERS

جت هیترهای سری M



M SERIES



Application

موارد استفاده

- Live Stocks
 - Poultry Farms
 - Industrial Halls
 - Construction Projects
 - Road & Bridge Projects
- دامداری‌ها
 - مرغداری‌ها
 - سالن‌های صنعتی
 - پروژه‌های ساختمانی
 - پروژه‌های راه‌سازی و پل‌سازی

Technical Specifications	MLE-50	ME-50	MEG-50	MLB-50	مشخصات فنی
Fuel Type	گازوئیل Gasoil	گاز طبیعی NG	گاز مایع LPG	گازوئیل Gasoil	نوع سوخت
Capacity (Kcal/h)	50 000	50 000	50 000	50 000	ظرفیت حرارتی (کیلوکالری بر ساعت)
Fuel Consumption (Litre/h or m ³ /h)	5 Lit _h	6 m ³ _h	4 Kg _h	5 Lit _h	مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت)
Heating Space (App) (m ³)	500-2000	500-2000	500-2000	500-2000	فضای قابل گرمایش (تقریبی) (مترمکعب)
Air Flow (m ³ /h)	3500	3500	3500	3500	هوادهی (مترمکعب بر ساعت)
Electricity (PH.A.V)	0.24kw 1,-1.8,220	0.15kw 1,-1.8,220	0.15kw 1,-1.8,220	0.24kw 1,-1.8,220	مشخصات برق (ولتاژ، آمپر، فاز)
Dimensions (cm) (height×width×length)	46×33×100	46×33×100	46×33×100	73×33×100	ابعاد (سانتیمتر) (طول×عرض×ارتفاع)
Weight (Kg)	32	32	32	38	وزن با پایه (کیلوگرم)
Tank Capacity (Litre)	-	-	-	50	گنجایش باک (لیتر)

